
## Configurazione di Sistema

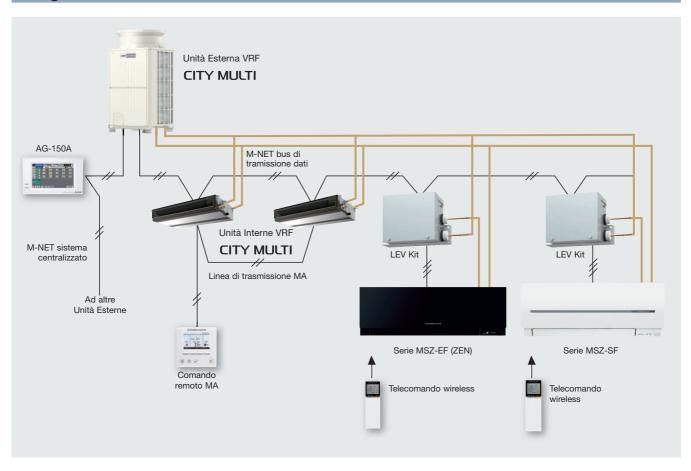

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO			PAC-LV11-E
Alimentazione			A 1 fase, 220-240VAC 50Hz
Unità Interne residenziali linea Family compatibii			MSZ-EF (Kirigamine zen) MSZ-SF - MFZ-KJ
Numero di derivazioni			1 porta
Distanza massima tra unità Interna m e LEV Kit			15
Unità Esterne CITY MULTI supportate			Serie Small Y - Serie Y (Nominal/Seasonal) - Serie Y Zubadan (YHM) - Serie Y Replace Multi (YJM) Serie R2 (Nominal/Seasonal) - Serie R2 Replace Multi (YJM) Serie WY (YHM) - Serie WR2 (YHM)
Dimensioni AxLxP mm			180x355x142
Peso netto kg		kg	3,5
Scarico Condensa			Non necessario
nstallazione			Verticale
			Orizzontale
Diametro tubazioni del refrigerante	Liquido	mm	6,35 (a brasare)
	Gas	mm	
Comandi remoti compatibili			Di Serie: Telecomando in dotazione a corredo dell'unità interna resideziale serie Family
			Opzionale (da acquistare separatamente):
			<ol> <li>Comando Remoto a filo di tipo MA interfacciato tramite scheda MAC-397IF (opzionale da integrare nell'unità interna (da acquistare separatamente).</li> </ol>
			2. Comando Remoto a filo di tipo ME interfacciato tramite morsettiera del LEV Kit.